


TERMÉKVÁLASZTÉK 2026/27

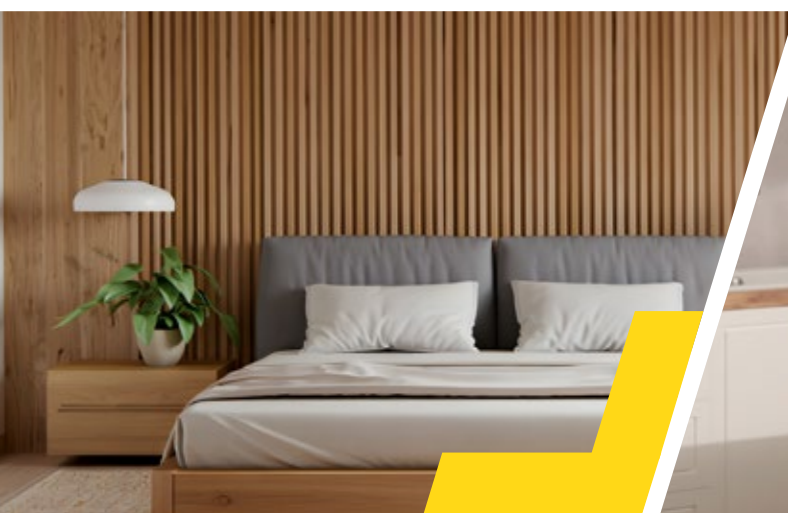

ROSNER
professional wood coatings

TARTALOM

Oldószertartalmú lakkrendszerek	3	Olajok és olajviaszok	22
Alapozók	3	Ápolás és tisztítás	25
Színtelen lakkok	4	Viaszok	25
Pigmentált lakkok	8	Kitt és fakitt	26
Hajólakkok	10	Polírozók, mattítószer	27
Vízbázisú lakkrendszerek	12	és fehérítőszer	27
Alapozók	12	Adalékok	28
Színtelen lakkok	13	Edzők	29
Pigmentált lakkok	14	Hígítók	30
Parketta lakkok	14	Tartozékok	31
Vízbázisú pácok	16	Árkatégória-kulcs	32
Oldószertartalmú pácok	18		
Pro Mix® Stains			
páckevevő rendszer	20		



Az ezzel a jellel megjelölt termékek a Pro Mix® színezőrendszer keretében egyedi színárnyalatokban, kis mennyiségben is kikeverhetők. A termékek elérhetők minden RAL, NCS és egyedi színárnyalatban. A színek árkatégoriához való besorolását lásd az árkatégória-kulcsban a 32. oldalon.



QM tanúsítvány

DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 és DIN EN ISO 50001:2018

Termékeink teljes fejlesztése, gyártása és forgalmazása az európai minőségirányítási szabvány (DIN EN ISO 9001), a környezetirányítási szabvány (DIN EN ISO 14001), valamint az energiagazdálkodási szabvány (DIN EN ISO 50001) szerint tanúsított.



ROSNER

Oldószer tartalmú lakkrendszerek

ALAPOZÓK

DuoCryl Isoliergrund transparent

2K-PUR alapozó a fa összetevőivel szembeni kiváló szigetelő hatással és kiemelkedő UV-állósággal. Az alacsony viszkozitás lehetővé teszi a gyors és teljes behatolást a fába. Gyors száradás és csiszolhatóság. Valamennyi 2K PUR lakkal átvonható.

Keverési arány:

4:1 DuoCryl Härter edzővel

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
R023000	x	x

Hochglanzgrund

Áttetsző, kiváló minőségű 2K poliuretán alapozó rendkívül nagy töltőképességgel, magas állékonysággal és nagyon jó csiszolhatósággal. Kifejezetten a Rosner 2K-PUR magasfényű lakkokkal való kombinációhoz fejlesztve, zárt pórusú felületek kialakítása érdekében. Faanyagok magas színvonalú felületkezeléséhez a prémium bútor- és belsőépítészetben.

Keverési arány:

4:1 DuoCryl Härter edzővel

Cikkszám	10 l -0100
R1350200	x

PUR Isoliergrund weiß

2K PUR filler nagyon magas szárazanyag-tartalommal MDF és forgácslapok szigetelésére.

Keverési arány:

2:1 DD-Härter 40 edzővel térfogat szerint

3:1 DD-Härter 40 edzővel tömeg szerint

Cikkszám	7,5 kg -0075	30 kg -0300
R0108000	x	x

ALAPOZÓK

Isolierfüller Rapid

Pigmentált 2K PUR expressz filler nagyon gyors száradással és magas töltőképes-séggel, valamint kiváló szigetelő hatással. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

10:1 mit DuoCryl Härter edzővel térfogat szerint

16:1 mit DuoCryl Härter edzővel tömeg szerint

	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	20 l -0200
Fehér	R025000	x	x	x
Fekete	R026000		x	x

2K SZÍNTELEN LAKKOK

Rocket

Forradalmi, új kötőanyag-technológián alapuló 2K többrétegű lakk, magas töltőerővel és ragyogó mélységi hatással. Kifejezetten a kiváló minőségű faanyag-felületkezelésekhez a prémium bútór- és belsőépítészeti, valamint a zongoralakkok területén. A speciális szobahőmérsékleten történő száradásnak köszönhetően jelentősen csökken az átfutási idő. Számottevő megtakarítást tesz lehetővé a feldolgozási időben a legmagasabb felületminőség mellett. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 és MSZ EN 13501-1 szabványok szerint.



Keverési arány: 1:1 Rocket Härter edzővel

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050
Magasfényű	R1290010	x

RoCryl HS

2K-High-Solid PUR lakk kitűnő fényállósággal és töltőerővel, valamint magas szárazanyag-tartalommal. Kifejezetten alkalmas kiváló minőségű és különösen ellenálló fényezésekhez. Már 16 óra elteltével polírozható és finoman csiszolható. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány: 2:1 DuoCryl Härter edzővel

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050
G90 magasfényű	R1280010	x
45 / G10 mélymatt	R1280030	x

DuoCryl Top

2K-PUR lakk kiemelkedően magas fényállósággal, jó töltőerővel és területtel, valamint gyors száradással. Faanyagok és színes lakkfelületek ellenálló kezelésére az igényes bútorszektorban és belsőépítészeti területen. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.



Keverési arány:

10:1 DuoCryl Härter edzővel

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
1 / G90 magasfényű	R1261230	x	
3 / G60 selymfényű	R1261300	x	
34 / G30 félmatt	R1261310	x	
4 / G20 matt	R1261320	x	x
45 / G10 mélymatt	R126133	x	x
5 / G05 tompamatt	R1261250	x	x

DuoCryl Expert

2K-PUR lakk nagyon jó fényállósággal, tökéletes területtel és optimális csiszolhatósággal. Faanyagok és színes lakkfelületek ellenálló kezelésére az igényes bútorszektorban és belsőépítészeti területen. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

10:1 DuoCryl Härter edzővel.

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
G30 / félmatt	R1263060		x
G20 / matt	R1263070	x	x
G10 / mélymatt	R1263080	x	x
G05 / tompamatt	R1263090	x	x

DuoCryl Profi

Gyorsan száradó, jó fényállóságú és függőleges felületeken is jól tapadó 2K-PUR lakk. A faanyagok ellenálló kezeléséhez a bútortiparban és közületi területeken. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

10 : 1 DuoCryl Härter edzővel.

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
3 / G60 selyemfényű	R1261350	x	
34 / G30 félmatt	R1261360	x	x
4 / G20 matt	R1261370	x	x
45 / G10 mélymatt	R1261380	x	x
5 / G05 tompamatt	R1261240	x	x

MiraCryl A

2K PUR lakk jó csiszolhatósággal és fényállósággal. Faanyagok és színes lakkfelületek ellenálló kezeléséhez a bútort- és belsőépítészetben.

Keverési arány:

10 : 1 DuoCryl Härter edzővel

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
G20 / matt	R1360170	x	x
G10 / mélymatt	R1360180	x	x
G05 / tompamatt	R1360190	x	x

DuoCryl HF

Magas töltőképeségű 2K-PUR lakk nagyon jó fényállósággal és rendkívül gyors száradással. A faanyagok ellenálló kezeléséhez az igényes bútorszektorban és belsőépítészetben, valamint közületi területeken. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

10 : 1 DuoCryl Härter edzővel

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
4 / G20 matt	R1261420	x	x
45 / G10 mélymatt	R1261430		x

Natureffekt

2K-PUR lakk, különösen alkalmas világos faanyagok lakkozására. A kezeletlen fa természetes megjelenése és tapintása nem változik közben. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

10 : 1 DuoCryl Härter edzővel

	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
	R1261490	x	x

Natureffekt Duro

2K-PUR lakk. Rendkívül karcálló egy egyenletes, foltmentes matt felülettel. Alkalmas világos és sötét faanyagok, illetve aljzatok lakkozására az igényes bútorszektorban és belsőépítészetben.

Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter

edzővel

	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
	R1261498	x	x

RoBust softmatt

Gyorsan száradó 2K-PUR befejezőlakk kiváló karcállósággal, bársonyos tapintással és ultramatt felülettel. Nagyon jól elfedi az ujjlenyomatokat. Foltmentes lakkozási eredmény sötét aljzatokon is. A már előlapozott faanyagok és színes lakkfelületek ellenálló kezeléséhez az igényes bútorszektorban és belsőépítészetben.

Keverési arány: 10 : 1 DuoCryl Härter

edzővel

	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
	R1360695	x	x -Kifutó-

1K SZÍNTELEN LAKKOK

EIKO

1K-SH lakk. Alkalmazható alapozóként és fedőlakként egyaránt. A faanyagok hatékony kezeléséhez a bútorsektorban és a belsőépítészetben.

NC-Mehrschichtlack

Szórható és önthető többretegű lakk bútorrészek nyitott pórusú bevonásához. Alkalmazható alapozóként és fedőlakként. A faanyagok hatékony kezeléséhez a bútór- és belsőépítészetben.

1K-Multisiegel ÚJ!

Univerzális, aromásmentes, színtelen, magas szárazanyag-tartalmú 1K többretegű lakk parkettához, fa padlóhoz, lépcsőhöz, valamint kemény- és puhafából készült bútorokhoz. Bel- és kültéri használatra. Kiváló tapadás és könnyű csiszolhatóság. Magas állékonyosság, karcálló, fényálló, jó víz- és alkoholállóság. Decopaint-kompatibilis (Kat. A/i: 500 g/l; VOC < 500 g/l)

Fényességi fok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
1 / G90 magasfényű	R1140010	x	x	
3 / G60 selymfényű	R1140030	x	x	
4 / G20 matt	R1140040	x	x	x
45 / G10 mélymatt	R1140100			x
5 / G05 tompamatt	R1140050	x	x	

Fényességi fok	Cikkszám	25 l -0250
1 / G90 magasfényű	R1150010	x
34 / G30 félmatt	R1150030	x
4 / G20 matt	R1150034	x
45 / G10 mélymatt	R1150045	x
5 / G05 tompamatt	R1150090	x

Fényességi fok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
G30 / félmatt	R1160260	x	x
G20 / matt	R1160270	x	x
G10 / mélymatt	R1160280	x	x



1K-Multisiegel

Alkalmazási területek:

- bútor
- parketta és fapadlózat
- lépcsők
- ajtók
- belsőépítészet
- kerti bútorok


Tulajdonságok:

- magas szárazanyag-tartalom
- nagy állékonyosság
- karcálló
- fényálló
- kiváló tapadás egyszerű csiszolhatósággal
- jó víz- és alkoholállóság
- egyszerű felvitel szórással, ecsettel, hengerrel
- bel- és kültérre
- Decopaint-kompatibilis



ROSNER

professional wood coatings

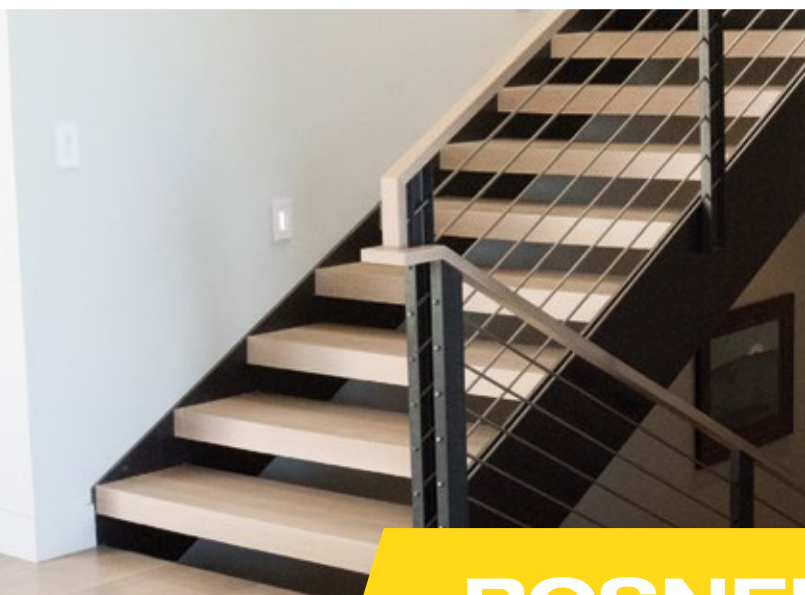

ROSNER

Vascsilám desing



Látványos és rendkívül tartós

Maximális kifejezőerejű és legmagasabb minőségű designfelületek: a **Rosner Farbtonfächer Eisenglimmer Design** színskála 16 effektárnyalatot tartalmaz nemes, matt karakterrel, a Német Vasút vascsillám színeihez igazodva. A létrejövő színek sima felületen is biztosítják a jellegzetes vascsillámos megjelenést. A Pro Mix® Structure Additives PE60 adalék hozzáadásával egy tapintható 3D-hatás keletkezik.

Alkalmazási területek:

- Lépcsőoldalak
- Konyhai frontok
- Bútorfrontok
- További kialakítások
- Alkalmos kiválasztott, oldószeres Rosner színes bázisoklakkokhoz, mint pl. RoCryl HS Color, RoCryl Flex Color vagy RoCryl Color
- Egyedi színárnyalatok kérésre rendelhetők

PIGMENTÁLT LAKKOK

RoCryl HS Color

2K-High-Solid-PUR lakk kiváló fényállósággal és töltőerővel, valamint magas szárazanyag-tartalommal. Kifejezetten a kiváló minőségű és különösen ellenálló lakkozásokhoz. Már 16 óra eleltével polírozható és finoman csiszolható. Színezhető **RoCryl Color színekonzentrátumokkal** a RAL, NCS és számos más színkála szerint. RoCryl Glashärter edzővel együtt alkalmas üveg közvetlen bevonására. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:

3:1 DuoCryl Härter edzővel

3:1 RoCryl Glashärter üvegedzővel



RoCryl Flex Color

Kiváló minőségű, gyűrűálló 2K-PUR többretegű lakk magas szárazanyag-tartalommal a nagy igénybevételnek kitett bútorelemek, fürdőszoba-, konyha- és irodabútorok bevonására. Alapozóként és fedőréteggént szolgál egy rendszerben. Színezhető a **RoCryl Color színekonzentrátumokkal** RAL, NCS és számos más színkála szerint. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány: 2:1 DD-Härter 45 edzővel



transzparens bázis	Cikkszám	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
G90 magasfényű	R1281500	x	x
45 / G10 mélymatt	R1283500	x	x
Egyedi színek	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050
„A” árcsoport G90 magasfényű	R4620300	x	x
„B” árcsoport G90 magasfényű	R4620310	x	x
„C” árcsoport G90 magasfényű	R4620320	x	x
„A” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4620500	x	x
„B” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4620510	x	x
„C” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4620520	x	x

Lásd az árkatagóriák kódjait a 32. oldalon

transzparens bázis	Cikkszám	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050	18,75 kg -0250
G90 magasfényű	R1301500		x -Kifutó-	
45 / G10 mélymatt	R1303500	x	x	x
fehér bázis	Cikkszám	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050	22,5 kg -0250
G90 magasfényű	R1301520		x -Kifutó-	
45 / G10 mélymatt	R1303520	x	x	x
Kész színek	Cikkszám			25 l -0250
RAL 9010 45 / G10 mélymatt	R1303900			x
RAL 9016 45 / G10 mélymatt	R1303910			x
Egyedi színek	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
„A” árcsoport G90 magasfényű	R4650300		x -Kifutó-	
„B” árcsoport G90 magasfényű	R4650310		x -Kifutó-	
„C” árcsoport G90 magasfényű	R4650320		x -Kifutó-	
„A” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4650500	x	x	x
„B” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4650510	x	x	x
„C” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4650520	x	x	x

Lásd az árkatagóriák kódjait a 32. oldalon

RoCryl Color

Gyűrűálló, gyorsan száradó 2K-PUR lakk a színes, struktúrát kiemelő vagy csiszolólakkk jellegű bevonatokhoz. Alkalmas mind durva pórusú fákra, mind Rosner PUR Isoliergrund fehér vagy Rosner Isolierfüller Rapid alapozóval bevont MDF lapokra. Színezhető a **RoCryl Color színkonzentrátumokkal** RAL, NCS és sok más színsorozattal. RoCryl üvegedzővel együtt alkalmas üveg közvetlen bevonására. A DIN 4102-B1 és MSZ EN 13501-1 szabványok szerint nehezen gyulladó.

Keverési arány:

10:1 DuoCryl Härter edzővel

10:1 RoCryl Glashärter üvegedzővel



transzparens bázis	Cikkszám	0,8 kg -0010	4 kg -0050	20 kg -0250
45 / G10 mélymatt	R1261500	x	x	x
fehér bázis	Cikkszám	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050	22,5 kg -0250
45 / G10 mélymatt	R1261510	x	x	x
Kész színek	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 45 / G10 mélymatt	R1261900	x	x	x
RAL 9016 45 / G10 mélymatt	R1261910	x	x	x
A RAL 9006 / 9007 fémeffektek a „B” árkatégoriába tartoznak				
Egyedi színek	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
„A” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4590300	x	x	x
„B” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4590310	x	x	x
„C” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4590320	x	x	x

Lásd az árkatégoriák kódjait a 32. oldalon




ROSNER

Hajólakkok

Legújabb generációs, prémium minőségű 2K PUR- és PU-akril bevonatrendszerek kiváló UV-, időjárás- és karcállósággal

- lángálló festékek tengerjáró hajókhoz a SOLAS 74/88 alapján
- az IMO FTP-Code, 1. melléklet 5. része és az IMO MSC/1120-es körcikk szerint bevizsgálva
- EK-típusvizsgálati tanúsítvány (B modul) a 2014/90/EU, illetve a 96/98/EK EU-irányelv szerint
- U.S. Coast Guard engedély



ALAPOZÓK

Isolierfüller Marine

2K-PUR expressz töltőanyag fehér MDF lapok és tömörfa kitöltéséhez és szigeteléséhez. Bútorszektorban és hajóbelső lakkozására engedélyezett. Jó fényesség-megőrzésének köszönhetően kiválóan alkalmas színes magasfényű rétegrend felépítéséhez.

Keverési arány:

10:1 mit DuoCryl Härter edzővel
térfogat szerint

16:1 mit DuoCryl Härter edzővel
tömeg szerint



	Cikkszám	5 l -0050
Fehér	R120000	x

Rocket

Új kötőanyag-technológián alapuló, forradalmi 2K többretegű lakk magas töltőerővel és kiváló mélységi hatással. A felső kategóriás bútór- és belsőépítészeti faanyagok, valamint zongorák kiváló minőségű kezelésére fejlesztették ki. A speciális szobahőmérsékleten történő száradásnak köszönhetően jelentősen csökken az átfutási idő. Származó megtakarítást tesz lehetővé a feldolgozási időben a kiváló felületminőség mellett. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 és MSZ EN 13501-1 szabványok szerint.

Keverési arány:**1:1 Rocket Härter edzővel****RoCryl HS Marine**

2K High Solid-PUR színtelen lakk zárt pórusú felületek áttetsző bevonására hajóbelsőkhöz, kiváló UV- és időjárásállósággal, valamint gyors száradással.

Keverési arány:**2:1 DuoCryl Härter edzővel**

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050
Magasfényű	R1290010	x

Fényességi fok	Cikkszám	5 l -0050
G90 magasfényű	R1210010	x
45 / G10 mélymatt	R1210030	x

PIGMENTÁLT LAKKOK

RoCryl HS Marine Color

2K-High-Solid-PUR lakk zárt pórusú felületek színes bevonására hajóbelsőkhöz, kiváló UV- és időjárásállósággal, valamint gyors száradással. Egyaránt alkalmazható közvetlenül faanyagokra, valamint Rosner Isolierfüller Marine alapozóval bevont MDF lapokra.

Keverési arány:**3:1 DuoCryl Härter edzővel**


Egyedi színek	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050
„A” árcsoport G90 magasfényű	R4630300	x	x
„B” árcsoport G90 magasfényű	R4630310	x	x
„C” árcsoport G90 magasfényű	R4630320	x	x
„A” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4630500	x	x
„B” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4630510	x	x
„C” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4630520	x	x

Lásd az árkatégoriák kódjait a 32. oldalon

RoCryl Marine Color

2K-PUR lakk hajóbelsőkhöz nyitott pórusú felületeinek színes, gyűrűálló bevonására, nagyon jó fényállósággal. Egyaránt alkalmazható közvetlenül faanyagokra, valamint Rosner Isolierfüller Marine alapozóval bevont MDF lapokra.

Keverési arány:**10:1 DuoCryl Härter edzővel**


Kész színek	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 45 / G10 mélymatt	R1231900	x	x	x
RAL 9016 45 / G10 mélymatt	R1231910	x	x	x
Egyedi színek	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
„A” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4640500	x	x	x
„B” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4640510	x	x	x
„C” árcsoport 45 / G10 mélymatt	R4640520	x	x	x

Lásd az árkatégoriák kódjait a 32. oldalon



ROSNER

HydRo lakkrendszerek

ALAPOZÓK

HydRo Füller 1K/2K

1K vagy 2K filler a csiszoltlakk hatású felület kialakításához, gyors száradással, kiváló csiszolhatósággal és töltőerővel. Hordozóanyagként alkalmasak MDF lapok, valamint alapozó- vagy lakkfóliával bevont MDF és forgácslapok. Kétkomponensű alkalmazás révén nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el.

Keverési arány:

20:1 HydRo Härter edzővel

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Fehér	R1980580	x	x
Fekete	R1980590		x

HydRo Isolierfüller Plus

Pigmentált, vízbázisú 1K filler nagyon gyors száradással, kiváló csiszolhatósággal és kiemelkedő záró tulajdonságokkal a fa összetevőivel szemben. Hordozóanyagként tömör fa, MDF lapok, valamint alapozó- vagy lakkfóliával bevont forgácslapok és MDF lapok, továbbá összetevőkben gazdag faanyagok, mint például a tölgy vagy kőris alkalmasak.

Szín	Cikkszám	5 kg -0050	25 kg -0250
Fehér	R1980610	x	x

HydRo Möbellack Plus 1K/2K

NMP-mentes, vízbázisú, legújabb generációs 1K vagy 2K többretegű lakk. Gyors felületi és teljes átszáradás, korai csiszolhatóság és blokkosodás-állóság, magas kémiai és fizikai ellenállóság. Jól kiemeli a fa természetes rajzolatát. Nagy igénybevételnek kitett faanyagok tartós felületkezelésére alkalmas prémium bútorigipari és belsőépítészeti felhasználásban. Kétkomponensű alkalmazás révén nagyobb mechanikai terhelhetőséget és kémiai ellenállóságot biztosít. HydRo Glassadditiv hozzáadásával közvetlen üveg bevonására is alkalmas. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

**Keverési arány:****20 : 1 HydRo Härter edzővel**

Fényességi fok	Cikkszám	10 l -0100
G20 / matt	R4401070	x
G10 / mélymatt	R4401080	x
G05 / tompamatt	R4401090	x

HydRo Natureffekt

NMP-mentes 1K vagy 2K többretegű lakk gyors száradással, alacsony fa érdességgel és korai csiszolhatósággal a faanyagok ellenálló felületkezelésére a bútorigiparban és igényes belsőépítészetben. A kezeletlen fa természetes megjelenése megmarad. Kétkomponensű alkalmazás révén nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el.

Keverési arány:**20 : 1 HydRo Härter edzővel**

Cikkszám	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
R1980200	x	x	x

HydRo Plast PU

NMP-mentes 1K többretegű lakk öntérhálósodó tulajdonságokkal, gyors száradással, nagyon jó fényállósággal, a fa rajzolatának jó kiemelésével és egyszerű felhordással. Alkalmas faanyagok tartós felületkezelésére bútorigiparban és belsőépítészetben, valamint közterületeken, különösen lépcsőgyártásban. Ecsettel és hengerrel is felhordható. Szerepel az osztrák Baubook listában.

Fényességi fok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
G30 / félmatt	R1900660	x	x	x
G10 / mélymatt	R1900680	x	x	x
G05 / tompamatt	R1900690	x	x	x

HydRo Plast Vario

NMP-mentes, könnyen felhordható 1K többretegű lakk nagyon gyors teljes átszáradással, jó fényállósággal és a fa rajzolatának jó kiemelésével. Alkalmas faanyagok tartós felületkezelésére bútorigiparban és belsőépítészetben, valamint közterületeken. Lépcsők bevonására is megfelelő. Ecsettel és hengerrel is felhordható.

Fényességi fok	Cikkszám	25 l -0250
G20 / matt	R1900970	x
G10 / mélymatt	R1900980	x

HydRo Color Plus

NMP-mentes, vízbázisú, legújabb generációs 1K vagy 2K színes lakkrendszer színes, texturált vagy csiszoltlakk hatású bevonatok készítéséhez. Gyors száradás és korai csiszolhatóság magas kémiai és fizikai ellenállóság mellett. Alkalmas mind a HydRo Füller 1K/2K vagy a HydRo Isolierfüller Plus alapozókkal bevont MDF lapokhoz, mind pedig a közönséges finom és durva pórusú faanyagokhoz. Erős igénybevételnek kitett faanyagok ellenálló felületkezelésére a felső kategóriás bútortiparban és belsőépítészben. Kétkomponensű alkalmazás révén nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el. HydRo Glasadditiv üvegadalékkal kombinálva alkalmas közvetlen üveg bevonására. Nehezen gyulladó a DIN 4102-B1 szabvány szerint.

Keverési arány:**20:1 HydRo Härter edzővel****RoAqua Strichlack**

Diszperziós bázisú 1K ecsetnyomhatású lakk speciális bútortestek egyedi kialakításához. A magas viszkozitású beállításnak köszönhetően az anyag az előzőleg alapozott **HydRo Color Plus** bevonattal ellátott felületen ecsetvonásszerű marad. NMP-mentes.

Transzparens bázis	Cikkszám	ÚJ!		
		0,75 kg -0010	3,75 kg -0050	18,75 kg -0250
G20 / matt	R1937500	x	x	x

Egyedi színek	Cikkszám	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
„A” árcsoport G20 / matt	R1910140	x	x	x
„B” árcsoport G20 / matt	R1910141	x	x	x
„C” árcsoport G20 / matt	R1910142	x	x	x

Szín	Cikkszám	1 l -0010
Fehér	R1981010	x

Egyedi színek kérésre.

PARKETTA LAKKOK

HydRo Parkett Plus

NMP-mentes 1K vagy 2K parkettalakk erősen igénybe vett parkettákhoz, fapadlókhöz és lépcsőkhöz beltéri használatra. Alapozó- és fedőlakként egyaránt alkalmazható, a szokványos egzotikus fafajokon is. Kifejezetten hengerléssel vagy gletteléssel történő felhordásra. Kétkomponensű alkalmazás révén nagyobb mechanikai terhelhetőség és kémiai ellenállóság érhető el.

Keverési arány:**10:1 HydRo Härter edzővel****HydRo Parkettpflege**

Lakkozott parketta- és fafelületek tisztítására, ápolására, valamint a kopásjelenségek csökkentésére. PVC-, linóleum- és kőpadlókhöz is alkalmas. Csúszásgátló és lépésálló, nem alkalmas olajozott és viaszolt felületeken. NMP-mentes.

Fényességi fok	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100
34 / G30 félmatt	R1900020	x	x	x
45 / G10 mélymatt	R1900110	x	x	x

Cikkszám	1 l -0010
R8001050	x



Oldószertartalmú lakkrendszerek

Alapozók	KA	Edző	Fazékidő ¹⁾	Hígítás	Szórópisztoly
DuoCryl Isoliergrund transparent	4:1	DuoCryl Härter	6 – 8 óra	–	1,4 – 1,8 mm
Hochglanzgrund	4:1	DuoCryl Härter	kb. 2 óra	DD-Verdünnung Nr. 20	1,8 – 2,5 mm
PUR-Isoliergrund weiß	2:1 3:1	DD-Härter 40 térfogat szerint DD-Härter 40 tömeg szerint	kb. 1 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,5 mm
Isolierfüller Rapid	10:1 16:1	DuoCryl Härter térfogat szerint DuoCryl Härter tömeg szerint	kb. 2 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,5 mm

Színtelen lakkok

Rocket	1:1	Rocket Härter	15 – 20 perc	DD-Verdünnung Nr. 20	1,2 – 1,4 mm
RoCryl HS	2:1	DuoCryl Härter	kb. 2 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,2 mm
DuoCryl Top	10:1	DuoCryl Härter	max. 24 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,0 mm
DuoCryl Expert	10:1	DuoCryl Härter	max. 24 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,5 – 1,8 mm
DuoCryl Profi	10:1	DuoCryl Härter	max. 24 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,5 – 1,8 mm
MiraCryl A	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,0 mm
DuoCryl HF	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,8 – 2,0 mm
Natureffekt	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,0 mm
Natureffekt Duro	10:1	DuoCryl Härter	max. 8 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,0 mm
RoBust softmatt	10:1	DuoCryl Härter	max. 3 óra	DD-Verdünnung Nr. 20	1,6 – 2,0 mm
EIKO	–	–	–	Verdünnung Nr. 2	1,8 – 2,0 mm
NC-Mehrschichtlack	–	–	–	Verdünnung Nr. 2	1,8 – 2,0 mm
1K-Multisiegel	–	–	–	DD-Verdünnung Nr. 20	1,8 – 2,0 mm

Pigmentált lakkok

RoCryl HS Color	3:1	DuoCryl Härter/RoCryl Glashärter	2 – 3 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,2 mm
RoCryl Flex Color	2:1	DD-Härter 45	kb. 2 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,4 – 1,8 mm
RoCryl Color	10:1	DuoCryl Härter/RoCryl Glashärter	max. 8 óra	DD-Verdünnung Nr. 20/Nr. 25	1,6 – 2,0 mm

Vízbázisú pácok

Alapozók	KA	Edző	Fazékidő ¹⁾	Hígítás	Szórópisztoly
HydRo Füller 1K/2K	20:1	HydRo Härter tömeg szerint ²⁾	max. 2 óra	Víz	2,0 – 2,3 mm
HydRo Isolierfüller Plus	–	–	–	Víz	2,0 – 2,3 mm

Színtelen lakkok

HydRo Möbellack Plus 1K/2K	20:1	HydRo Härter ²⁾	max. 4 óra	Víz	1,7 – 2,0 mm
HydRo Natureffekt	20:1	HydRo Härter ²⁾	max. 1 óra	Víz	1,6 – 1,8 mm
HydRo Plast PU	–	–	–	Víz	1,8 – 2,0 mm
HydRo Plast Vario	–	–	–	Víz	1,8 – 2,0 mm
HydRo Parkett Plus	10:1	HydRo Härter ²⁾	max. 4 óra	Víz	1,6 – 2,0 mm

Pigmentált lakkok

HydRo Color Plus	20:1	HydRo Härter ²⁾	max. 4 óra	Víz	1,7 – 2,0 mm
RoAqua Strichlack	–	–	–	Víz	

¹⁾ A fazékidő és a teljes kikeményedés a levegő páratartalmától és a hőmérséklettől függ (az adatok 20 °C-os hőmérsékletre és 65%-os relatív páratartalomra vonatkoznak).

²⁾ Az edző opcionálisan alkalmazható.

Kérjük, mindig vegye figyelembe a műszaki adatlapot.



Pácok - Látványosan. Egyszerűen.

VÍZBÁZISÚ PÁCOK

Wachsbeize

Természetes viaszok emulziója vízben, ammóniával, mint emulgálószer. Az R121 színtelen viaszpác kivételével minden más színárnyalat földszíneket és részben színezékkivonatokat tartalmaz. Fenyőféléken pozitív pácolási hatást eredményez bársonyos, selyemmatt felülettel. Alkalmas faragványok, ajándéktárgyak, fa mennyezetek, dekorációk és alpesi stílusú bútorok felületkialakítására. Minden szín keverhető egymással. Fedőréteggént a Schutzwachs MWF vagy a Schutzwachs Szuper 85 védőviasz alkalmas. Nem alkalmas kémiai vagy mechanikai igénybevételnek kitett bútorokhoz.

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R121 (Színtelen)	R3530010	x		
R027 Mész	R3530040	x	x	x
R117 Szürkés-kék	R3537010	x		
R118 Vászón	R3530020	x	x	x
R125 Antikszürke	R3537020	x		
R126 Méz	R3532020	x		
R128 Homokszínű	R3538010	x		x -Kifutó-
R131 Rézbarna	R3538020	x		
R133 Föld	R3538030	x		
R134 Kávé	R3538040	x		
R138 Natúr	R3538050	x	x	x
R169 Bernstein világos	R3532030	x		
R179 Bernstein sötét	R3532060	x		
R182 Gesztenye	R3538070	x		
R200 Káglófehér	R3531020	x		
SWF 300 Fehér	R3531030	x	x	
90180 Fekete	R3538400	x		
Egyedi színek	R35400000	x	x	x

Positiv Holzeffekt Beize

Tülevelű fákhhoz való pác természetes és szintetikus színezékekkel. Stabilizáló fényvédőszert és kifejezetten az effektusokat támogató adalékokat tartalmaz, melyek erőteljes, pozitív pácolási képet eredményeznek. A pozitív hatás a száradási fázis során alakul ki, a végső szín csak az átlakkozás után válik láthatóvá. Minden szín keverhető egymással.

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
01 Színtelen	R3800010	x		
02 Papirusz	R3800020	x	x	
03 Homok	R3800030	x	x	
04 Mag	R3800040	x		
05 Fahéj	R3800050	x	x	
06 Világos méz	R3800060	x		
07 Sötét méz	R3800070	x		
08 Mogyoró	R3800080	x		
09 Tőzeg	R3800090	x		
10 Acél	R3800100	x		
11 Agyag	R3800110	x		
12 Gleccser	R3800120	x		
13 Krém fehér	R3800130	x	x	
14 (7412)	R3800140	x		
15 (83100)	R3800150	x		
16 (R138) natúr	R3800160	x		
Egyedi színek	R38100000	x	x	x

KKB

Színezékek és adalékanyagok kombinációja, mely struktúraltan tiszta fa-mintázatot eredményez. A KKB pác minden általános lombhullató fajtán alkalmazható, mint pl. tölgy, bükk vagy kőris. Minden színárnyalat keverhető egymással.

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Színtelen	R3510010	x		
34 Anyag	R3518041	x		
35 Sötét tölgy	R3513040	x		
78367 Fekete	R3519011	x	x	
79116 Világos tölgy	R3518171	x		
M3 Vörösesbarna	R3513111	x		
P6 Gesztenye	R3518101	x		
P9 Mokka	R3518121	x		
P10 Dohány	R3518131	x		
P17 Curry	R3512041	x		
Cappuccino	R3511820	x		
Cognac	R3511830	x		
Szelídgesztenye	R3511870	x		
Arktisz	R3511900	x		
Dió	R3511950	x		
Egyedi színek	R35200000	x	x	x

Pigmentbeize

Mikronizált pigmentek és adalékanyagok szuszpenziója, amelyek elősegítik a speciális nedvesítést, valamint a behatolást a világos kemény- és puhafa felületekbe. A pigmentpácnak erős fedő és kiegyenlítő hatása van. Alkalmas padlódeszkák és parketták pácolására is. Minden színárnyalat keverhető egymással.

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
89118 Színtelen	R3080010	x		
88480 Piros	R3083010	x		
88481 Sárga	R3082030	x		
88490 Kék	R3085010	x		
88491 Fekete	R3089010	x		
88505 Zöld	R3086020	x		
89040 Narancs	R3083020	x		
89250 Kavics	R3086010	x		
89252 Gránit	R3087010	x		
89253 Agyag	R3087040	x		
89254 Homok	R3082020	x		
89256 Fehér	R3081010	x	x	
89259 Krém	R3082010	x		
03121 Szuper fehér	R3081020	x	x	
Egyedi színek	R30900000	x	x	x

Metallic Beize

Fémhatású speciális pác, mely fényálló mikronizált pigmentekkel kombinálva látványos felületek kialakítását teszi lehetővé a bútortiparban és belsőépítészetben. Különösen alkalmas durva pórusú lombhullató fajtákhoz, mint kőris és tölgy. Minden színárnyalat keverhető egymással.

Szín	Cikkszám	1 l -0010
Alumínium	R3070010	x
Ezüst	R3070020	x
Rozsdamentes acél	R3070030	x
Acél	R3070040	x
Rozsda	R3070050	x
Bronz	R3070060	x
Vas	R3070070	x
Réz	R3070080	

Aqua Kalkpaste weiß

Fehér pigmentek és kötőanyagok diszperziója egy víz-alkohol keverékben. A speciális beállításhoz köszönhetően az anyag megtapad a durva pórusú lombhullató vagy strukturált tűlevelű fa pórusaiban vagy bemélyedéseiben.

Szín	Cikkszám	1 l -0010
Fehér	R4080060	x

LM Spritzbeize

Színezékek és adalékanyagok kombinációja szerves oldószerekben. Lombhullató és tűlevelű fák kiegyenlítő hatásáért. A gyors száradás miatt különösen a hatékony feldolgozásra alkalmas. Minden színárnyalat keverhető egymással.

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
SB Színtelen	R3978620	x		
SB 6300 Kender	R3978500	x		
SB 6303 Whisky	R3978510	x		
SB 6301 Cédrus	R3978520	x		
SB 6302 Rusztikus	R3978530	x		
SB 6304 Umbra	R3978540	x		
SB 6305 Dió	R3978550	x		
SB 6306 Vörösesbarna	R3978560	x		
SB 6307 Dohány	R3978570	x		
SB 6308 Mahagonibarna	R3978580	x		
SB 6309 mahagonipiros	R3978590	x		
SB 6310 Fekete	R3978600	x		
SB 6311 Fehér (02060)	R3970020	x		
Egyedi színek	R39800000	x	x	x

Patina

Színezékek oldata szerves oldószerekben és egy speciális kötőanyagban, jó fényállósággal. Alapozott vagy pácolt fafelületek és profilok patinázására szolgál. Alkalmazható 1K és 2K lakkokhoz. Kiegyenlítő hatású színkiigazításhoz alkalmas.

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Színtelen	R4680000	x		
300 Fehér	R4681010	x		
302 Cseresznyefa	R4683010	x		
305 Körtefa	R4683040	x		
306 Tíkfa	R4688010	x		
308 Gesztenye	R4688030	x		
309 diófa /antik	R4688040	x		
312 Fekete	R4689010	x		
314 Világos diófa	R4688060	x		
315 Világos tölgy	R4688070	x		
Egyedi színek	R46900000	x	x	x



ROSNER

professional wood coatings

ROSNER PÁCRENDSZEREK

különböző fafajtákhoz

Fafajta	Wachsbeize	Positiv Holzeffekt-beize	KKB Beize	Pigment-beize	Metallic Beize	LM Spritzbeize	Aqua Kalkpaste
Tűlevelűek							
Duglaszfenyő	++	++	o	+	o	o	o
Lucfenyő	++	++	o	+	o	o	o
Erdeifenyő	++	++	o	+	o	o	o
Vörösfenyő	++	++	o	+	o	o	o
Fenyő	++	++	o	+	o	o	o
Cirbolyafenyő	++	++	o	+	o	o	o
Lombhullatók							
Juhar	-	o	++	++	o	++	o
Akác	-	o	++	o	o	++	o
Nyírfa	-	o	++	++	o	++	o
Körtefa	-	o	++	+	o	++	o
Bükkfa	-	o	++	++	o	++	o
Tölgyfa	-	o	++	++	++	++	++
Égerfa	-	o	++	++	o	++	o
Kőrisfa	-	o	++	++	++	++	++
Eukaliptusz	-	o	++	o	o	++	o
Hikori	-	o	++	o	o	++	o
Cseresznyefa	-	o	++	+	o	++	o
Diófa	-	o	++	o	o	++	o
Nyárfa	-	o	++	++	o	++	o
Egzotikus fafajok							
Mahagóni	-	o	++	o	o	++	-
Paliszander	-	o	++	-	-	+	-
Tikfa	-	o	++	-	-	+	-
Wenge	-	o	+	-	-	+	-
Fűfélék							
Bambusz	-	-	++	++	o	++	o

++ legalkalmasabb + kiválóan alkalmas o alkalmas - nem alkalmas

A pácszínek eltérhetnek a bemutatott fa mintáktól. Ez a fafajtától, a felvitt mennyiségtől, valamint a rétegek számától függ. Kérjük vegye figyelembe a műszaki adatlapot minden alkalmazás előtt és készítsen színmintát előzetesen a kívánt faanyagon.

ROSNER

Pro Mix® Stains - páckevertő-rendszer

A megoldás profik számára

- igényekhez és követelményekhez igazított
- pontos és egyedi színek
- a színek rugalmas és precíz reprodukálhatósága
- gyors elérhetőség
- 11 különböző minőség egy rendszerből
- szinte korlátlan színválaszték



Cikkszám: 249410008

PRO MIX® STAINS PÁCKEVERŐ-RENDSZER

Pro Mix® Stain Beizen Basen

A különböző bázispácokat kombinálva Pro Mix® Stain pác színkoncentrátumokkal számos egyedi szín és effektus érhető el.

Szín	Cikkszám	5 l -0050	25 l -0250
Wachsbeize	R340050	x	x
Positiv Holzeffektbeize	R340100	x	x
Natureffekt PS Beize	R340150	x	x
Aqua Rustikal Beize	R340200	x	x
Edelholz Beize	R340250	x	x
KKB Beize	R340300	x	x
RoAqua Laubholzbeize	R340350	x	x
Pigmentbeize	R340400	x	x
LM Spritzbeize	R340450	x	x
Rustikal Lackbeize	R340500	x	x
Patina	R340520	x	x

PRO MIX® STAINS PÁCKEVERŐ-RENDSZER

**Pro Mix® Stain
WP Beizen Tönkonzentrat**

Pigmentkoncentrátum vízbázisú pácok
színbeállításához. Alkalmazás a Pro Mix®
Stain páckeverő-rendszerben.

Szín	Cikkszám	1 l -0010
422 WP Piros	777010422	x
462 WP Fehér	777010462	x
464 WP Titanfehér	777010464	x
592 WP Szelídgesztenye	777010592	x
607 WP Valódi sárga	777010607	x
608 WP Ragyogó sárga	777010608	x
634 WP Kék	777010634	x
662 WP Sárganarancs	777010662	x
682 WP Zöld	777010682	x
704 WP Valódi narancs	777010704	x
955 WP Fekete	777010955	x

**Pro Mix® Stain
WR Beizen Tönkonzentrat**

Reaktív koncentrátum vízbázisú pozitív ef-
fektusú pácok színbeállításához. Alkalmazás
a Pro Mix® Stain páckeverő-rendszerben.

Szín	Cikkszám	1 l -0010
407 WR Kék	777010407	x
408 WR Ragyogó piros	777010408	x
609 WR Sárga	777010609	x
611 WR Ragyogó	777010611	x
702 WR Narancs	777010702	x
705 WR Ragyogó narancs	777010705	x
805 WR Barna	777010805	x
807 WR Sötétbarna	777010807	x
956 WR Fekete	777010956	x

**Pro Mix® Stain
WLF Beizen Tönkonzentrat**

Színezék-koncentrátum vízbázisú és oldó-
szeres pácok színbeállításához. Alkalmazás
a Pro Mix® Stain páckeverő-rendszerben.

Szín	Cikkszám	1 l -0010
421 WLF Piros	777010421	x
591 WLF Bordó	777010591	x
605 WLF Sárga	777010605	x
631 WLF Kék	777010631	x
700 WLF Narancs	777010700	x
800 WLF Barna	777010800	x
951 WLF Fekete	777010951	x

**Pro Mix® Stain
LP Beizen Tönkonzentrat**

Pigmentkoncentrátum oldószeres pácok
színbeállításához. Alkalmazás a Pro Mix®
Stain páckeverő-rendszerben.

Szín	Cikkszám	1 l -0010
405 LP Ragyogó piros	777010405	x
406 LP Piros	777010406	x
461 LP Fehér	777010461	x
633 LP Kék	777010633	x
661 LP Sárganarancs	777010661	x
683 LP Zöld	777010683	x
801 LP Barna	777010801	x
954 LP Fekete	777010954	x



ROSNER

Olajok és viaszok

OLAJOK ÉS OLAJVIASZOK

NaturExpert Terrassenöl

Prémium faanyagvédő bel- és kültéri használatra megújuló nyersanyagokból, jó UV-védelemmel. Vízlepergető és légáteresztő. Optimális védelmet nyújt teraszok, kerti bútorok, kerti parketták, spaletták, balkonok, kerítések és paravánok számára a nagy beszívódási mélységének köszönhetően. A DIN EN 71-3 szabvány szerint bevizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szabvány alapján. Kétkomponensű alkalmazással magasabb mechanikai terhelhetőség és vegyi ellenállás érhető el.

Keverési arány:

10:1 NaturExpert Öl-Härter edzővel

NaturExpert Lärchenöl

Növényi olajokon és gyantákon alapul, jó impregnálási mélységgel és UV-védelemmel. Biocid hatóanyagoktól mentes, szép kiemelő, élénkítő hatással. Alkalmas minden fafajtahoz védett kültéri területen. Időjárási hatásokra természetes elszürkülés alakul ki. A DIN EN 71-3 szabvány szerint bevizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Színtelen	R834200	x	x
Tikfa	R834210	x	

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
Natúr	R834019	x	x

NaturExpert Hartöl

Növényi olajokon és természetes nyersanyagokon alapul, nagy beszívódási mélységgel, gyors száradással, jó kiemelő hatással és diffúziós képességgel. Faanyagok tartós felületkezelésére a bútortiparban és közületi felhasználásban. Alkalmas padlózatokhoz és lépcsőkhöz is. DIN EN 71-3 szabvány szerint bevizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Nem öngyulladó.

Kétkomponensű alkalmazással magasabb mechanikai terhelhetőség és vegyi ellenállás érhető el.

Keverési arány:

10:1 NaturExpert Öl-Härter edzővel.

NaturExpert HydRo Holzöl

Vízbázisú, enyhe szagú jó impregnálási mélységgel és UV-védelemmel. Alkalmas beltéri és védett kültéri faelemek, például teraszok, pergolák, fa padlók, fa balkonok stb. tartós felületkezelésére. Közöséges egzota faanyagokhoz is alkalmas. A DIN EN 71-3 szabvány szerint bevizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Nem öngyulladó.

NaturExpert Hartwachssiegel

Olajokon, zsírsavakon és viaszokon alapuló, alacsony viszkozitású keményolaj-viasz kombináció. Jól behatol a kezelt fába és vízlepergető, kopásálló, valamint mechanikailag terhelhető felületeket biztosít bársonyos matt megjelenéssel. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint.

Nem öngyulladó.

NaturExpert Hartwachsöl MonoProtect

Oldószermentes 1K/2K keményviasz-olaj nagyrészt megújuló nyersanyagokból. Nagyfokú sárgulásállóság, egyenletes javíthatóság, egyidejűleg magas kiadósság. Nagy igénybevételnek kitett felületekhez a belsőépítészetben és lépcsőgyártásban. Minden szín egymással keverhető, így számos egyedi színárnyalat érhető el. Kétkomponensű alkalmazással nagyobb mechanikai terhelhetőség és vegyi ellenállás érhető el. DIN EN 71-3 szabvány szerint bevizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján. DIN EN 16165:2023-02 szabvány szerinti R10 csúszásállósági osztály.

Keverési arány:

3:1 NaturExpert Öl-Härter MonoProtect edzővel

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Színtelen	R834126	x	x	x
Fehér	R834017	x		

Cikkszám	1 l -0010	3 l -0030
R834122	x	x

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R834120	x	x	x

Szín	Cikkszám	0,3 l -0003	0,9 l -0009
HWM 001 Színtelen	R83600001	x	x
HWM 710 Kavics	R83600710	x	
HWM 740 Agyag	R83600740	x	
HWM 780 Graphit	R83600780	x	
HWM 810 Gesztenye	R83600810	x	
HWM 840 Tikfa	R83600840	x	
HWM 870 Szelídgesztenye	R83600870	x	
HWM 880 Mokka	R83600880	x	
HWM 900 Arktisz	R83600900	x	
HWM 950 Dió	R83600950	x	

NaturExpert Hartwachsöl Extra

Növényi olajokon, viaszokon és illóolajokon alapuló keményolaj-viasz kombináció. Kifejezetten a DIN 68861-1A szabványnak megfelelő, borral, sörrel, kólával, kávéval, teával, gyümölcslével, tejjel és vízzel szemben ellenálló felületkezeléshez. Alkalmas padlózatokhoz és lépcsőkhöz is. A DIN EN 71-3 szabvány szerint bevizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján.

Nem öngyulladó.

NaturExpert Hartwachsöl

Növényi olajokon, keményviasz-komponenseken és természetes nyersanyagokon alapul, enyhe kiemeléssel, gyors száradással, valamint páraáteresztő képességgel. Nagy mechanikai terhelésnek kitett faanyagok ellenálló felületkezelésére a bútorgyártásban és közületi felhasználásban. Alkalmas padlókhöz és lépcsőkhöz is. DIN EN 71-3 szabvány szerint bevizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján.

Nem öngyulladó.

2K alkalmazás esetén nagyobb mechanikai terhelhetőség és vegyi ellenállás érhető el.

Keverési arány:

10:1 NaturExpert Öl-Härter edzővel

NaturExpert Hartwachs

Növényi keményviasz-komponenseken és természetes nyersanyagokon alapuló paszta gyors száradással, valamint páraáteresztő képességgel. Nagy mechanikai terhelésnek kitett faanyagok ellenálló felületkezelésére a bútorgyártásban és közületi felhasználásban. Alkalmas padlókhöz és lépcsőkhöz is. DIN EN 71-3 szabvány szerint bevizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján.

Nem öngyulladó.

NaturExpert RoHolzwachs

Rendkívül enyhe szagú, szórható viasz természetes és növényi nyersanyagokból egy egyenletes, natúr matt szírt felület kialakításához, nyersfa-megjelenéssel és jó vízállósággal. DIN EN 71-3 szabvány szerint bevizsgálva. Nyál- és izzadságálló a DIN 53160 alapján.

Nem öngyulladó.

NaturExpert Tönkonzentrat

Színkoncentrátumok Natur-Expert termékek színezéséhez, kivéve a HydRo Holzöl. Az egyes koncentrátumok tetszőleges arányban keverhetők egymással.

Nem öngyulladó.

ÚJ!

Cikkszám	1 l -0010	3 l -0030	25 l -0250
R834023	x	x	x

Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
R834118	x	x

Cikkszám	1 l -0010
R834024	x

Cikkszám	5 l -0050
R4080250	x

Szín	Cikkszám	0,25 l -0003
Ébenfa	R834035	x
Fehér	R834036	x
Gesztenye	R834037	x
Diófa	R834038	x
Piros	R834039	x
Sárga	R834041	x
Kék	R834042	x

NaturExpert Holzpflegeöl

Növényi olaj alapú olajozott és viaszolt felületek optimális ápolásához. Eltávolítja a víz- és alkoholfoltokat. A karcolások és horzsolások kiegyenlíthetők.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	0,5 l -0005	1 l -0010
R834114	x	x

NaturExpert Wischpflge

Padlótisztító- és ápolószer, tisztító és ápoló összetevőket tartalmaz, önfényesítő és szennyeződést taszító. Biológiailag lebomló tenzideket tartalmaz, viaszolt és olajozott padlók tisztítására és ápolására használatos.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	1 l -0010
R834051	x

NaturExpert Holzentgrauer

Elszürkült fa teraszok és fa homlokzatok tisztítására és felfrissítésére. Szagtalan, biológiailag lebomló.

Nem öngyulladó.

Cikkszám	1 l -0010
R834060	x

NaturExpert Ölverdünnung

Olajtermékek hígítására, valamint az erre használt munkaeszközök tisztítására.

Cikkszám	1 l -0010
R2000500	x

NaturExpert Pflegeset

Praktikus ápolószett olajozott és viaszolt felületekhez, amely tartalma

1x NaturExpert Holzpflegeöl

0,5 l-es szóróflakon

1x NaturExpert Wischpflge 250ml

1x pár MP nitril kesztyű Hi-Risk

3x törőlkendő

1x ápolási útmutató

Cikkszám	Set -0000
R834110	x

VIASZOK

Schutzwachs MWF

Viaszok szuszpenziója oldószerben.

Viaszpáccal kezelt világos és világosra pácolt, strukturált bútorigipari és belsőépítészeti felületekhez. Nem alkalmas erősen igénybevett felületekre. Cseppálló!

Nem öngyulladó.

Szín	Cikkszám	1 l -0010
Színtelen	R4870080	x

Schutzwachs Super 85

Viaszok emulziója vízben. Minden olyan puha és kemény faanyaghoz a bútorigiparban és a belsőépítészeten, amely nincs kitéve erős igénybevételnek. Feltételeken alkalmas sötét és összetevőkben gazdag fákhoz. Viaszpáccal bevonataként is alkalmas. Vízálló a DIN 68861-1C alapján

Nem öngyulladó.

Szín	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Színtelen	R3880020	x	x	x
Fehér	R3889010	x		



ROSNER

Kitt / fakitt

KITT / FAKITT

2K Transparentspachtel

Átlátszó, különösen könnyen csiszolható poliésztergyanta alapú 2K kitt repedések és a fában lévő csomók javítására vagy kitöltésére. Beszínezhető dizájnkittként.

Edzővel együtt

Keverési arány:

100:2 Härter P weiß edzővel

Cikkszám	1 l -0010
R7000100	x

2K Color Spachtel

Pigmentált, nagyon jó töltőképességű és különösen könnyen csiszolható, poliésztergyanta alapú 2K kitt, alacsony zsugorodással. Repedések és göcslyukak javítására vagy kitöltésére alkalmas.

Edzővel együtt

Keverési arány:

100:2 Härter P weiß edzővel

Szín	Cikkszám	1 l -0010
RAL 9005	R7000210	x

2K EP Gießharz

Kristálytisztá, átlátszó és oldószermentes epoxigyanta beágyazások, formák vagy burkolatok öntéséhez, mint például különösen nagy átlátszóságú és nagyon jó UV-ellenállású „river table” folyóasztalokhoz. Alkalmas minden általános anyaghoz, mint fa, üvegszálas műanyag, üveg vagy kő.

Keverési arány:

2,2:1 tömeg szerint 2K EP Härter edzővel.

HydRo Fugenkitt

NMP-mentes, szintelen kötőanyag-alap fa csiszolóporhoz, magas szárazanyag-tartalommal a jó pórustöltés érdekében. A csiszolóporral kevert massa parkettahézagok kitöltésére szolgál, és kiválóan gletteltethető.

Cikkszám **0,55 kg
-0006** **4,4 kg
-0044**

R7000300

x

x

Cikkszám **1 l
-0010**

R8001100

x

POLÍROZÓK / MATTÍTÓSZEREK / FEHÉRÍTŐSZEREK**Schellackpolitur**

Labdás (tamponos) politúr magasfényű sellakfelületekhez. Kezeletlen fára történő közvetlen alkalmazáshoz vagy sellakkal kezelt felületek utókezeléséhez.

Cikkszám **1 l
-0010**

R4080010

x

Schellackmattierung

Labdával (tamponnal) történő mattítás a selymesfényű sellakfelületekhez. Kezeletlen fára történő közvetlen alkalmazáshoz vagy sellakkal kezelt felületek utókezeléséhez.

Szín **Cikkszám** **1 l
-0010**

Világos

R4080050

x

Wasserstoffperoxid 35%

Magas koncentrációjú, a Rosner Bleichzusatz adalékkal kombinálva alkalmas például juhar, kőris, dió, bükk, cseresznye és nyírfa fehérítésére, illetve világosítására. A műszaki adatlapot figyelembe kell venni.

Keverési arány:

4:1 Rosner Bleichzusatz adalékkal

Csak szakipari felhasználásra!

Cikkszám **1 l
-0010** **5 l
-0050**

R723007

x

x

Bleichzusatz

35%-os Rosner Wasserstoffperoxid termékkel kombinálva alkalmas faanyagok fehérítésére, illetve kivilágosítására. A fehérítő adalék biztosítja, hogy a fehérítési folyamat után nem marad hidrogén-peroxid a fában. A műszaki adatlapot figyelembe kell venni.

Keverési arány:

1:4 Rosner Wasserstoffperoxide termékkel.

Cikkszám **1 l
-0010**

R4010010

x

Antikrater-Lösung

Kráterek kialakulásának megelőzésére olaj- vagy szilikonmaradványokat tartalmazó fafelületeken.

Keverési arány:

1 - 2 % az alaplakkhhoz

Velourzusatz

Lakk-adalék effektlakkozáshoz a bútorigazban és belsőépítészetben. A durvától a finomig terjedő textúrájú felület érhető el. A Rosner Velourzusatz minden oldószeres és vízbázisú Rosner festékrendszerben alkalmazható.

RoCryl Lichtschutzadditiv

Oldószerbázisú bevonatok fokozott fényállóságához.

Keverési arány:

5 - 10 % az alaplakkhhoz

Glasprimer

Szintelen 1K tapadásfokozó üvegfelületekhez. Megváltoztatja az üvegfelület polaritását és ezáltal javítja az üveg tapadását a következő lakkréteghez.

HydRo Glasadditiv

Lakk-adalék üveg bevonásához a HydRo Color Plus és HydRo Möbellack Plus 1K/2K lakkokhoz.

Cikkszám **1 l
-0010**

R4000020	x
----------	---

Szemcsefinomság **Cikkszám** **1 kg
-0010**

Finom	R801634	x
Standard	R801635	x
Durva	R801636	x

Cikkszám **1 l
-0010**

R4000060	x
----------	---

Cikkszám **1 l
-0010**

R4000080	x
----------	---

Cikkszám **0,5 l
-0005**

R4000530	x
----------	---

Rocket Härter

	Cikkszám	1 l -0010	5 l -0050
	R1270030	x	x

DuoCryl Härter

	Cikkszám	0,5 l -0005	1 l -0010	2,5 l -0025	5 l -0050
Gyors	R1270090			x	
Standard	R1270040	x	x	x	x
Lassú	R1270080			x	

DD-Härter 40

	Cikkszám	2,5 l -0025	10 l -0100
	R1270300	x	x

DD-Härter 45

	Cikkszám	0,5 l -0005	2,5 l -0025	10 l -0100
	R1270350	x	x	x

HydRo Härter

	Cikkszám	0,5 l -0005	1 l -0010
	R1970510	x	x

RoCryl Glashärter

	Cikkszám	0,5 l -0005
	R1270900	x

NaturExpert Öl-Härter

	Cikkszám	0,5 l -0005
	R1271100	x

**NaturExpert Öl-Härter
Monoprotect**

	Cikkszám	0,1 l -0001	0,3 l -0003
	R1271110	x	x

2K EP Härter

	Cikkszám	0,25 kg -0003	2 kg -0020
Lassú	R1270800	x	x

DD-Verdünnung Nr. 15 kurz

Gyors hígító 2K-PUR lakkokhoz.

Cikkszám **1 l**
-0010

R2000150 x

DD-Verdünnung Nr. 20

Standard hígító 2K-PUR lakkokhoz.

Cikkszám **1 l** **5 l** **25 l**
-0010 **-0050** **-0250**

R2000080 x x x

DD-Verdünnung Nr. 25 lang (késleltető)

Száradáskésleltető 2K-PUR lakkokhoz vagy beállító hígítóként 2K-PUR lakkok öntéséhez.

Cikkszám **1 l** **5 l**
-0010 **-0050**

R2000160 x x

Verdünnung Nr. 2

Univerzális hígító minden nitro, nitrokombi és SH lakkhoz.

Cikkszám **1 l** **5 l** **25 l**
-0010 **-0050** **-0250**

R2000040 x x x

Waschlöser Nr. 52

Munka- és szóróeszközök tisztítására, valamint gyanta eltávolítására az összetevőkben gazdag faanyagoknál, továbbá régi nitro, nitrokombi és SH lakkok eltávolítására.

Cikkszám **5 l** **25 l**
-0050 **-0250**

R2000100 x x

PUG

Ecset és eszköztisztító munka- és szóróeszközökhöz.

Cikkszám **25 l**
-0250

R2000020 x

Industrie-Waschverdünnung

Munka- és szóróeszközök tisztításához.

Cikkszám **25 l**
-0250


R2000180 x

Ne maradjon le többé újdonságainkról!

Kövesse új Social Media csatornáinkat



@rosnercoatings

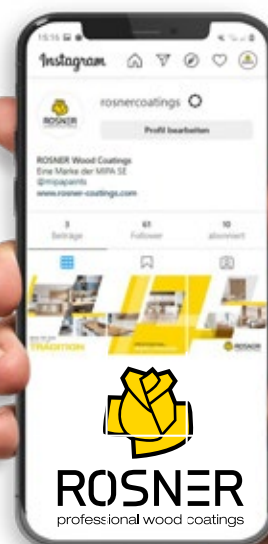

Késszín-etikettek

a RoCryl HS Color, RoCryl Color,
RoCryl Flex Color lakkokhoz

kérésre

Késszín-etikettek

a HydRo Color Plus lakkhoz

kérésre

Késszín-etikettek

páccokhoz

kérésre

Pro Mix® Color Reader Rosner

Cikkszám

99697320648

Rosner Farbtonfächer RAL

Cikkszám

952010648

**Rosner Farbtonfächer
Eisenglimmer Design**

ÚJ!

Cikkszám

R001000-0000

Rosner Info-Ordner leer

Rosner információs mappa (üres)

Cikkszám

953340648

**Páckártya
Metallic Beize**

Cikkszám

R001101-0000

**Páckártya
KKB**

Cikkszám

R001104-0010

-ÚJ- digitális nyomtatás R001104-0020

**Páckártya
Pigmentbeize**

Cikkszám

R001109-0010

-ÚJ- digitális nyomtatás R001109-0020

**Páckártya
Wachsbeize**

Cikkszám

R001110-0010

-ÚJ- digitális nyomtatás R001110-0020

**Páckártya
LM Spritzbeize**

Cikkszám

R001112-0000

-ÚJ- digitális nyomtatás R001112-0020

**Páckártya
Positiv Holzeffekt Beize**

Cikkszám

R001120-0010

-ÚJ- digitális nyomtatás R001120-0020

**Páckártya
Druck Patina**

Cikkszám

R001136-0000

ÁRCSOPORT A

RAL 1000	RAL 5010	RAL 6013	RAL 7006	RAL 7036	RAL 8014
RAL 1001	RAL 5011	RAL 6015	RAL 7008	RAL 7037	RAL 8015
RAL 1002	RAL 5012	RAL 6016	RAL 7009	RAL 7038	RAL 8016
RAL 1011	RAL 5014	RAL 6019	RAL 7010	RAL 7039	RAL 8019
RAL 1013	RAL 5015	RAL 6020	RAL 7011	RAL 7040	RAL 8024
RAL 1014	RAL 5017	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7042	RAL 8025
RAL 1015	RAL 5018	RAL 6025	RAL 7013	RAL 7043	RAL 8028
RAL 1019	RAL 5020	RAL 6026	RAL 7015	RAL 7044	RAL 9001
RAL 1020	RAL 5021	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7045	RAL 9002
RAL 1024	RAL 5023	RAL 6028	RAL 7021	RAL 7046	RAL 9003
RAL 3009	RAL 5024	RAL 6032	RAL 7022	RAL 7047	RAL 9004
RAL 3015	RAL 6000	RAL 6033	RAL 7024	RAL 8000	RAL 9005
RAL 4009	RAL 6001	RAL 6034	RAL 7026	RAL 8001	RAL 9010
RAL 5001	RAL 6003	RAL 7000	RAL 7030	RAL 8002	RAL 9011
RAL 5004	RAL 6005	RAL 7001	RAL 7031	RAL 8004	RAL 9016
RAL 5005	RAL 6006	RAL 7002	RAL 7032	RAL 8007	RAL 9018
RAL 5007	RAL 6009	RAL 7003	RAL 7033	RAL 8008	
RAL 5008	RAL 6011	RAL 7004	RAL 7034	RAL 8011	
RAL 5009	RAL 6012	RAL 7005	RAL 7035	RAL 8012	

ÁRCSOPORT B

RAL 1003	RAL 1023	RAL 3012	RAL 4003	RAL 6004	RAL 8017
RAL 1004	RAL 1027	RAL 3013	RAL 4005	RAL 6007	RAL 8022
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3014	RAL 4008	RAL 6008	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3016	RAL 5000	RAL 6010	RAL 9006
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3017	RAL 5002	RAL 6017	RAL 9007
RAL 1012	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5003	RAL 6018	RAL 9017
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5013	RAL 6022	
RAL 1018	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5019	RAL 6024	
RAL 1021	RAL 3007	RAL 4002	RAL 6002	RAL 8003	



ÁRCSOPORT C

RAL 2000	RAL 2009	RAL 3001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5022
RAL 2002	RAL 2011	RAL 3002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 6014
RAL 2004	RAL 2012	RAL 3003	RAL 3020	RAL 4006	RAL 8023
RAL 2008	RAL 3000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 4007	



NON-PAINTS WOOD WORKING

PRODUKTE / PRODUCTS 2026

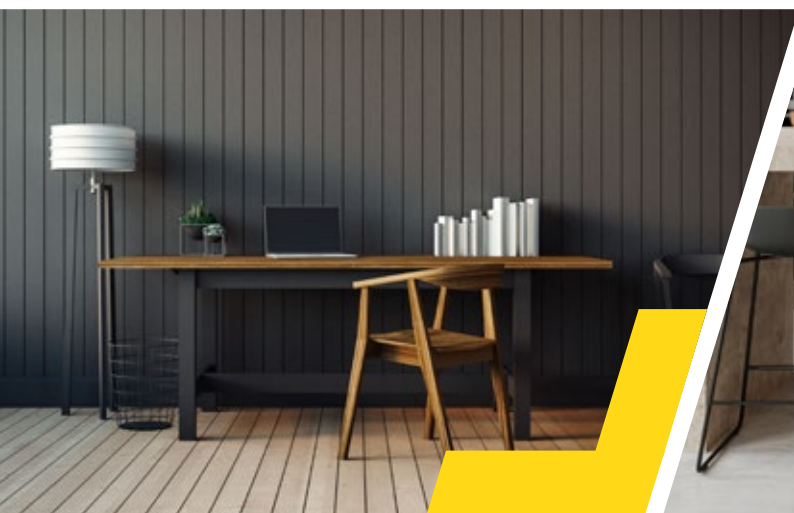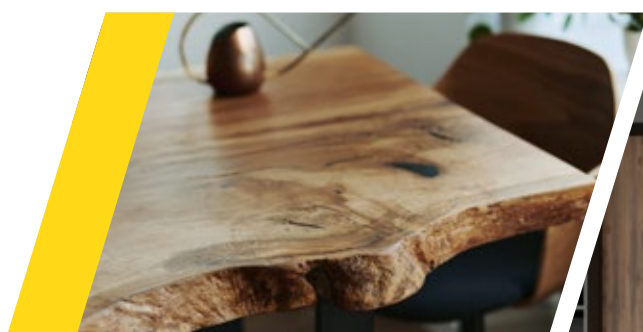

Kövessen minket:



Eine Marke der

MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49 8703 92 20
Fax: +49 8703 92 21 00
E-Mail: info@rosner-coatings.com
www.rosner-coatings.com

MIPA Hungária Kft.
Zsurló utca 2.
H-8000 Székesfehérvár
Tel.: +36 22 514518
E-Mail: info@mipahungaria.hu
www.mipahungaria.hu

Art.-Nr. 252550005HU

